



mivarno

тепло вашего дома

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОТОПЛЕНИЯ ДОМА



АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO

НАДЕЖНОСТЬ

Радиаторы MIVARMO изготовлены из высококачественного первичного алюминия.

Толщина стенок радиатора в местах контакта с теплоносителем — 2,5 мм.

Радиаторы MIVARMO подходят для любых систем отопления, выдерживают давление до 64 атмосфер.

Срок службы радиаторов MIVARMO не менее 30 лет.

ДИЗАЙН

Мы предлагаем вам наиболее современные тенденции в производстве приборов отопления, которые идеально впишутся в любой интерьер. Многообразие декоративных покрытий:

- Анодирование радиатора MIVARMO под серебро матовое, золото матовое, черный матовый.
- Порошковая покраска радиатора MIVARMO в любой цвет по каталогу RAL.
- Декорирование радиатора MIVARMO под дерево и камень.
- Нанесение на поверхность дизайн радиатора MIVARMO любого изображения.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Низкая тепловая инерция и быстрый прогрев помещения за счет мощного теплового излучения.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

В радиаторах MIVARMO сведена к минимуму конвекция воздуха через радиатор, а упор сделан на экологически чистом тепловом лучистом излучении. Благодаря этому в воздухе меньше пыли, что самым лучшим образом сказывается на здоровье присутствующих в помещении людей.

ГИГИЕНА

Удобная чистка всей поверхности радиатора.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Дополнительно радиаторы MIVARMO можно комплектовать:

- Увлажнителем воздуха.
- Клапаном приточного воздуха с воздушным фильтром и УФ-обеззараживателем.
- Вентиляторами с воздушным фильтром и УФ-обеззараживателем воздуха для ускоренного прогрева помещения и очистки воздуха от пыли в помещении.
- Электронной термоголовкой для точного поддержания температуры в помещении.

**ЭСТЕТИЧНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ РАДИАТОР
СТАНЕТ УКРАШЕНИЕМ ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА**

АЛЮМИНИЕВЫЕ СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ MIVARMO

Алюминиевые секционные радиаторы отопления MIVARMO — отопительные радиаторы для систем теплоснабжения жилых, общественных производственных зданий, используются в однотрубных и двухтрубных закрытых системах водяного отопления с принудительной циркуляцией.

Вид теплоносителя	вода/водный раствор гликолей (30%)
Водородный показатель, pH	7,0 – 9,0
Максимальное рабочее давление теплоносителя	1,6 МПа (16 атм.)
Испытательное давление	2,4 МПа (24 атм.)
Максимальная температура теплоносителя	110°C
Размер резьбы для подключения, дюймы	G 3/4

Проектирование монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005, СП 60.13330.2016, СП 73.13330.2016 и СО 153- 34.20.501-2008 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

Теплоноситель в системе отопления с радиаторами MIVARMO должен отвечать требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», Минэнерго, 2003.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРОВ MIVARMO

Алюминиевые секционные радиаторы отопления MIVARMO могут быть установлены вертикально либо горизонтально. Возможны следующие схемы подключения радиаторов:

- A** — нижнее левое (или правое) вертикальное подключение;
- B** — боковое левое (или правое) вертикальное подключение;
- C** — диагональное левое (или правое) вертикальное подключение;
- D** — нижнее левое (или правое) горизонтальное подключение.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА РАДИАТОРОВ

Метод определения теплового потока — весовой.

Расчет фактического теплового потока, отличного от номинального ($\Delta T_n = 70$ градусов):

для схемы подключения A: $Q_f = Q_n \cdot (\Delta T_f / \Delta T_n)^{1,4182}$

для схемы подключения B: $Q_f = Q_n \cdot (\Delta T_f / \Delta T_n)^{1,3684}$

для схемы подключения C: $Q_f = Q_n \cdot (\Delta T_f / \Delta T_n)^{1,4044}$

для схемы подключения D: $Q_f = Q_n \cdot (\Delta T_f / \Delta T_n)^{1,3405}$


Q_f — фактический тепловой поток, Вт;

Q_n — номинальный тепловой поток, Вт;


ΔT_f — фактический температурный напор, градусы;

ΔT_n — номинальный температурный напор = 70 градусов.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ по схеме А —
нижнее левое (или правое)
вертикальное подключение
радиаторов на примере
MIVARMO.A4 с установленным
в нижней части радиатора
разделителем потока.

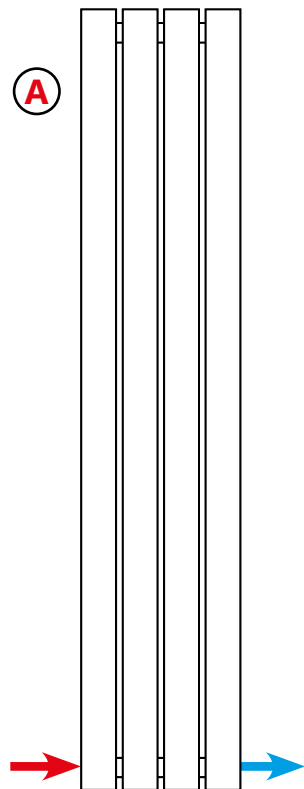


ПОДКЛЮЧЕНИЕ
по схеме В —
боковое левое (или правое)
вертикальное подключение
радиаторов на примере
MIVARMO.A4

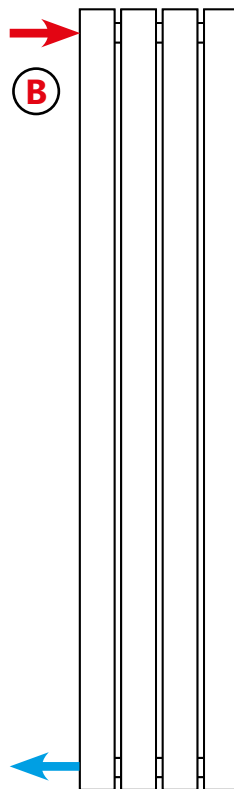

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
по схеме С —
диагональное левое
(или правое) вертикальное
подключение радиаторов
на примере MIVARMO.A4

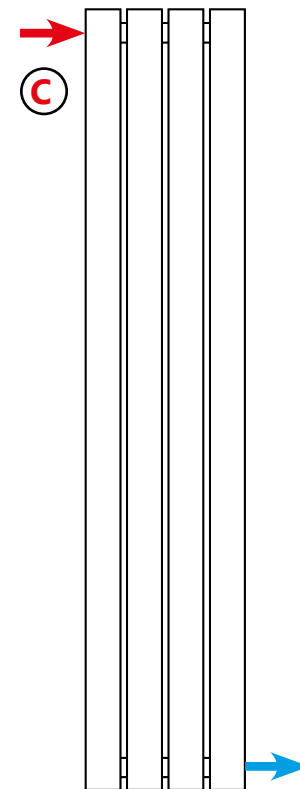


ПОДКЛЮЧЕНИЕ по схеме D —
нижнее левое (или правое) горизонтальное
подключение радиаторов на примере MIVARMO.4.2000

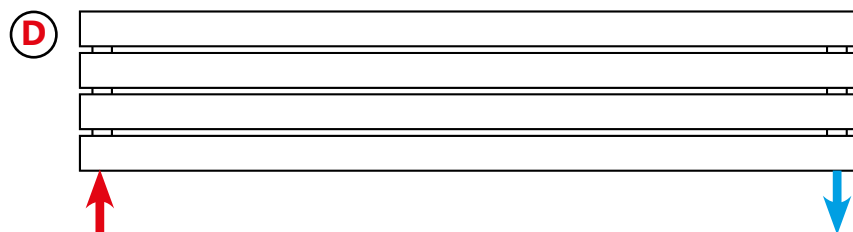

↑ ввод теплоносителя
↓ вывод теплоносителя



ДВУХСЕКЦИОННЫЕ
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
MIVARMO.A2

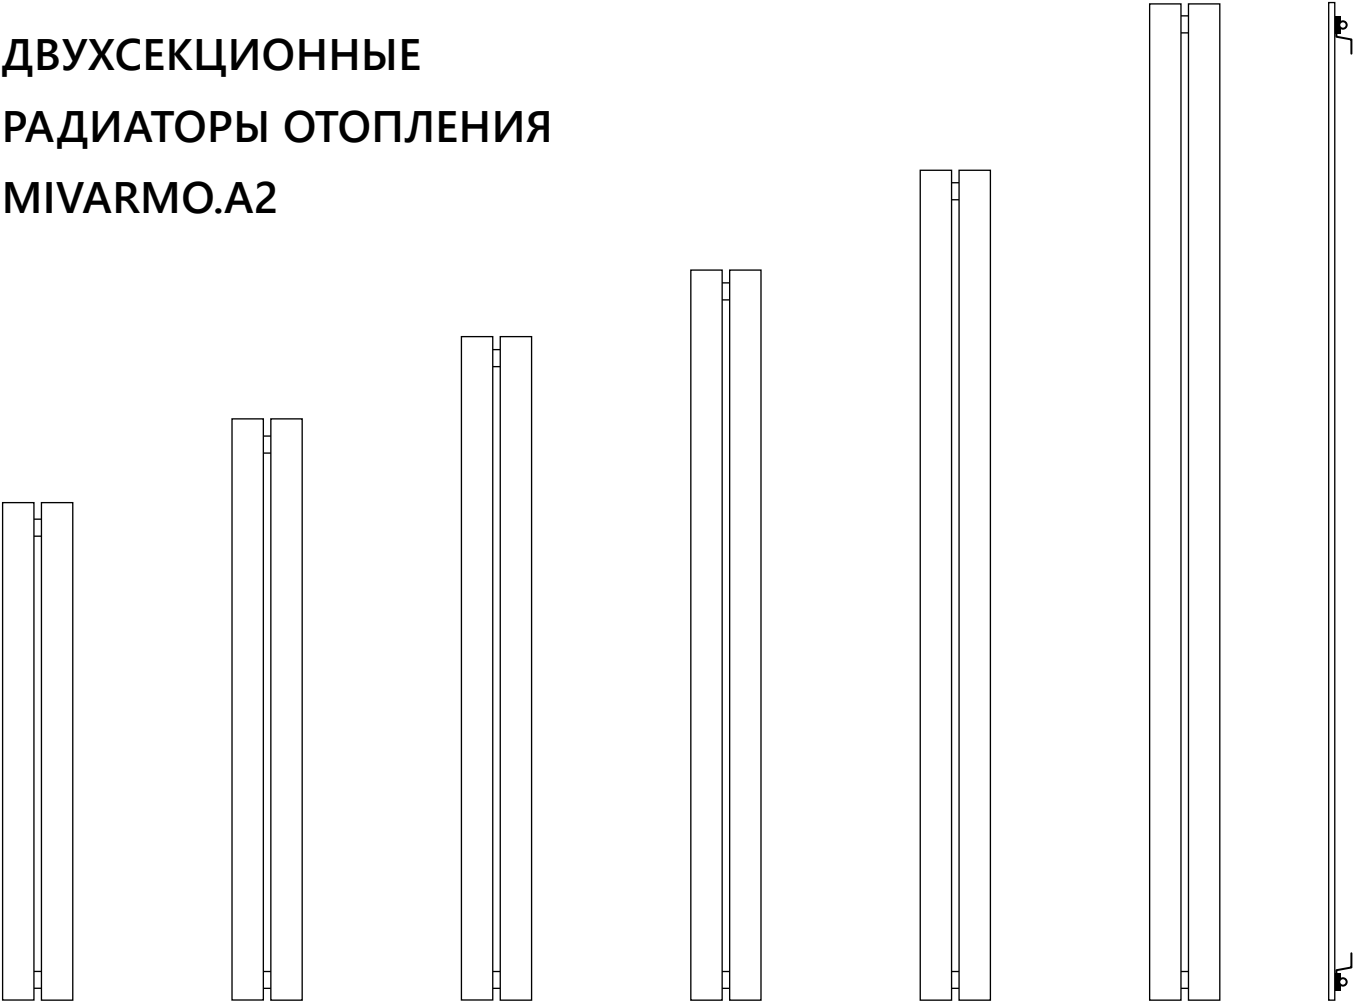

MIVARMO.A2.1500 MIVARMO.A2.1750 MIVARMO.A2.2000 MIVARMO.A2.2200 MIVARMO.A2.2500 MIVARMO.A3.3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВУХСЕКЦИОННЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO.A2

Номенклатура	Длина радиатора (секции), мм	Высота радиатора, мм	Глубина радиатора, мм	Масса (без воды), кг	Емкость воды, л	Межсекое расстояние, мм	Номинальный тепловой поток Q _n , Вт, при ΔT _n =70 °C для подключения по схеме:			
							A	B	C	D
MIVARMO.A2.1500	1500	226	64	5,9	0,7	1390	621	611	621	582
MIVARMO.A2.1750	1750	226	64	6,6	0,8	1640	724	713	724	679
MIVARMO.A2.2000	2000	226	64	7,3	0,9	1890	828	815	828	777
MIVARMO.A2.2200	2200	226	64	7,9	1,0	2090	910	897	911	854
MIVARMO.A2.2500	2500	226	64	8,8	1,1	2390	1034	1019	1035	971
MIVARMO.A2.3000	3000	226	64	10,3	1,3	2890	1241	1223	1242	1165



ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
MIVARMO.A3




MIVARMO.A3.1500 MIVARMO.A3.1750 MIVARMO.A3.2000 MIVARMO.A3.2200 MIVARMO.A3.2500 MIVARMO.A3.3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO.A3


Номенклатура	Длина радиатора (секции), мм	Высота радиатора, мм	Глубина радиатора, мм	Масса (без воды), кг	Емкость воды, л	Межсекое расстояние, мм	Номинальный тепловой поток Q _n , Вт, при ΔT _n =70 °C для подключения по схеме:			
							A	B	C	D
MIVARMO.A3.1500	1500	342	64	8,4	1,1	1390	931	917	931	874
MIVARMO.A3.1750	1750	342	64	9,5	1,2	1640	1086	1070	1086	1019
MIVARMO.A3.2000	2000	342	64	10,6	1,4	1890	1241	1223	1242	1165
MIVARMO.A3.2200	2200	342	64	11,4	1,5	2090	1365	1345	1366	1281
MIVARMO.A3.2500	2500	342	64	12,7	1,6	2390	1552	1528	1552	1456
MIVARMO.A3.3000	3000	342	64	14,9	1,9	2890	1862	1834	1862	1747




ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЕ
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
MIVARMO.A4




MIVARMO.A4.1500

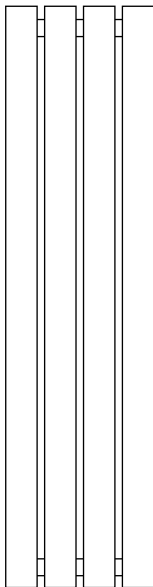


MIVARMO.A4.1750



MIVARMO.A4.2000



MIVARMO.A4.2200



MIVARMO.A4.2500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO.A4

Номенклатура	Длина радиатора (секции), мм	Высота радиатора, мм	Глубина радиатора, мм	Масса (без воды), кг	Емкость воды, л	Межсекое расстояние, мм	Номинальный тепловой поток Q_n , Вт, при $\Delta T_n = 70^\circ\text{C}$ для подключения по схеме			
							A	B	C	D
MIVARMO.A4.1500	1500	458	64	10,9	1,5	1390	1241	1223	1242	1165
MIVARMO.A4.1750	1750	458	64	12,3	1,7	1640	1448	1426	1449	1359
MIVARMO.A4.2000	2000	458	64	13,8	1,8	1890	1655	1630	1656	1553
MIVARMO.A4.2200	2200	458	64	15,0	2,0	2090	1821	1793	1821	1708
MIVARMO.A4.2500	2500	458	64	16,7	2,2	2390	2069	2038	2069	1941



ПЯТИСЕКЦИОННЫЕ
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
MIVARMO.A5




MIVARMO.A5.1500 MIVARMO.A5.1750 MIVARMO.A5.2000 MIVARMO.A5.2200 MIVARMO.A5.2500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЯТИСЕКЦИОННЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO.A5


Номенклатура	Длина радиатора (секции), мм	Высота радиатора, мм	Глубина радиатора, мм	Масса (без воды), кг	Емкость воды, л	Межосевое расстояние, мм	Номинальный тепловой поток Q _n , Вт, при ΔT _n =70 °C для подключения по схеме			
							A	B	C	D
MIVARMO.A5.1500	1500	574	64	13,4	1,8	1390	1552	1528	1552	1456
MIVARMO.A5.1750	1750	574	64	15,2	2,1	1640	1810	1783	1811	1699
MIVARMO.A5.2000	2000	574	64	17,0	2,3	1890	2069	2038	2069	1941
MIVARMO.A5.2200	2200	574	64	18,5	2,5	2090	2276	2241	2276	2136
MIVARMO.A5.2500	2500	574	64	20,7	2,7	2390	2586	2547	2587	2427




ШЕСТИСЕКЦИОННЫЕ
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
MIVARMO.A6

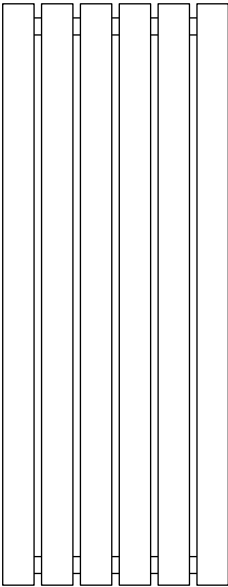


MIVARMO.A6.1750

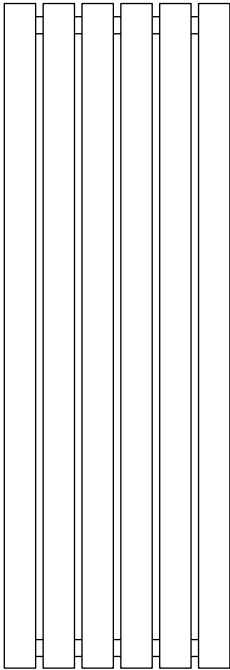

MIVARMO.A6.2000

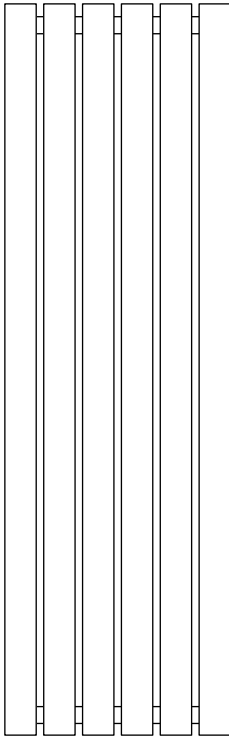

MIVARMO.A6.2200

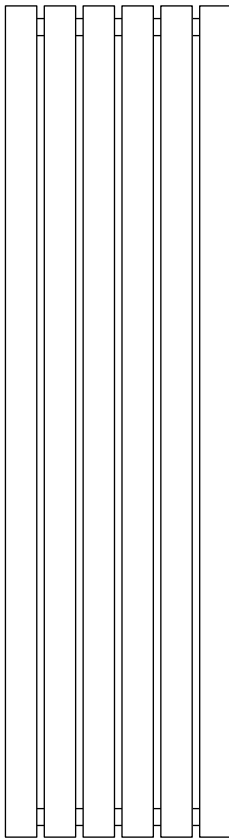

MIVARMO.A6.2500



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШЕСТИСЕКЦИОННЫХ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO.A6

Номенклатура	Длина радиатора (секции), мм	Высота радиатора, мм	Глубина радиатора, мм	Масса (без воды), кг	Емкость воды, л	Межсекое расстояние, мм	Номинальный тепловой поток Q _n , Вт, при ΔT _n =70 °C для подключения по схеме			
							A	B	C	D
MIVARMO.A6.1750	1750	690	64	18,0	2,5	1640	2172	2139	2173	2038
MIVARMO.A6.2000	2000	690	64	20,2	2,7	1890	2483	2445	2483	2330
MIVARMO.A6.2200	2200	690	64	22,0	3,0	2090	2731	2690	2732	2563
MIVARMO.A6.2500	2500	690	64	24,6	3,3	2390	3103	3056	3104	2912

mivarro
тепло вашего дома

ЦВЕТА РАДИАТОРОВ ПО ТАБЛИЦЕ RAL CLASSIC



ЗАКАЗНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO

ВЫБОР ЦВЕТА ПО ТАБЛИЦЕ RAL CLASSIC (197 вариантов)

ЖЕЛТЫЕ ОТТЕНКИ								
	RAL 1000 Зелёно-бежевый	RAL 1001 Бежевый	RAL 1002 Песочно-жёлтый	RAL 1003 Сигнальный жёлтый	RAL 1004 Жёлто-золотой	RAL 1005 Медово-жёлтый	RAL 1006 Кукурузно-жёлтый	
RAL 1007 Нарциссово-жёлтый	RAL 1011 Коричнево-бежевый	RAL 1012 Лимонно-жёлтый	RAL 1013 Жемчужно-белый	RAL 1014 Слоновая кость	RAL 1015 Светлая слоновая кость	RAL 1016 Жёлтая сера	RAL 1017 Шафраново-жёлтый	
RAL 1018 Цинково-жёлтый	RAL 1019 Серо-бежевый	RAL 1020 Оливково-жёлтый	RAL 1021 Рапсово-жёлтый	RAL 1023 Транспортно-жёлтый	RAL 1024 Охра жёлтая	RAL 1027 Карри жёлтый	RAL 1028 Дынно-жёлтый	
				ОРАНЖЕВЫЕ ОТТЕНКИ				
RAL 1032 Жёлтый ракушечник	RAL 1033 Георгиново-жёлтый	RAL 1034 Пастельно-жёлтый	RAL 2000 Жёлто-оранжевый		RAL 2001 Красно-оранжевый	RAL 2002 Алый	RAL 2003 Пастельно-оранжевый	
						КРАСНЫЕ ОТТЕНКИ		
RAL 2004 Оранжевый	RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый	RAL 2009 Транспортный оранжевый	RAL 2010 Сигнальный оранжевый	RAL 2011 Насыщенный оранжевый	RAL 2012 Лососёво-оранжевый		RAL 3000 Огненно-красный	
RAL 3001 Сигнальный красный	RAL 3002 Карминно-красный	RAL 3003 Рубиново-красный	RAL 3004 Пурпурно-красный	RAL 3005 Винно-красный	RAL 3007 Чёрно-красный	RAL 3009 Оксид красный	RAL 3011 Коричнево-красный	
RAL 3012 Бежево-красный	RAL 3013 Томатно-красный	RAL 3014 Розовый антик	RAL 3015 Светло-розовый	RAL 3016 Кораллово-красный	RAL 3017 Розовый	RAL 3018 Клубнично-красный	RAL 3020 Транспортный красный	
				ФИОЛЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ				
RAL 3022 Лососёво-красный	RAL 3027 Малиново-красный	RAL 3031 Ориент красный	RAL 4001 Красно-сиреневый		RAL 4002 Красно-фиолетовый	RAL 4003 Вересково-фиолетовый	RAL 4004 Бордово-фиолетовый	
						ГОЛУБЫЕ ОТТЕНКИ		
RAL 4005 Сине-сиреневый	RAL 4006 Транспортный пурпурный	RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый	RAL 4008 Сигнальный фиолетовый	RAL 4009 Пастельно-фиолетовый	RAL 4010 Телемагента		RAL 5000 Фиолетово-синий	
RAL 5001 Зелёно-синий	RAL 5002 Ультрамариново-синий	RAL 5003 Сапфирово-синий	RAL 5004 Чёрно-синий	RAL 5005 Сигнальный синий	RAL 5007 Бриллиантово-синий	RAL 5008 Серо-синий	RAL 5009 Лазурно-синий	
RAL 5010 Горечавково-синий	RAL 5011 Стально-синий	RAL 5012 Голубой	RAL 5013 Кобальтово-синий	RAL 5014 Голубино-синий	RAL 5015 Небесно-синий	RAL 5017 Транспортный синий	RAL 5018 Бирюзово-синий	
RAL 5019 Капри синий	RAL 5020 Океанская синь	RAL 5021 Водная синь	RAL 5022 Ночной синий	RAL 5023 Отдалённо-синий	RAL 5024 Пастельно-синий			

Имя цвета в таблице RAL CLASSIC состоит из четырёхзначного числа в сочетании с префиксом «RAL» (например, RAL 1037). Первая цифра является кодом оттенка, остальные три цифры выбраны последовательно. Русскоязычное имя цвета не является нормативным, для заказа цвета достаточно запомнить лишь цифры.

Внимание! Уточняйте выбор цвета по вееру RAL CLASSIC. Цвета в полиграфии и на экране монитора отличаются от печатных оригиналов из-за особенностей цветопередачи. Данная таблица не может служить оригинальным каталогом и предоставлена только в ознакомительных целях. Цвета RAL не имеют полного соответствия в системах CMYK, Pantone, NCS, HTML, RGB.

ЗАКАЗНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO

ВЫБОР ЦВЕТА ПО ТАБЛИЦЕ RAL CLASSIC (197 вариантов)

ЗЕЛЕНЬЕ ОТТЕНКИ	RAL 6000 Патиново-зелёный		RAL 6001 Изумрудно-зелёный	RAL 6002 Лиственно-зелёный	RAL 6003 Оливково-зелёный	RAL 6004 Сине-зелёный	RAL 6005 Зелёный мох	RAL 6006 Серо-оливковый
RAL 6007 Бутылочно-зелёный	RAL 6008 Коричнево-зелёный	RAL 6009 Пихтовый зелёный	RAL 6010 Травяной зелёный	RAL 6011 Резедово-зелёный	RAL 6012 Чёрно-зелёный	RAL 6013 Тростниково-зелёный	RAL 6014 Жёлто-оливковый	
RAL 6015 Чёрно-оливковый	RAL 6016 Бирюзово-зелёный	RAL 6017 Майский зелёный	RAL 6018 Желто-зелёный	RAL 6019 Бело-зелёный	RAL 6020 Хромовый зелёный	RAL 6021 Бледно-зелёный	RAL 6022 Коричнево-оливковый	
RAL 6024 Транспортный зелёный	RAL 6025 Папоротниково-зелёный	RAL 6026 Опаловый зелёный	RAL 6027 Светло-зелёный	RAL 6028 Сосновый зелёный	RAL 6029 Мятно-зелёный	RAL 6032 Сигнальный зелёный	RAL 6033 Мятно-бирюзовый	
СЕРЫЕ ОТТЕНКИ								
	RAL 6034 Пастельно-бирюзовый	RAL 7000 Серая белка	RAL 7001 Серебристо-серый	RAL 7002 Оливково-серый	RAL 7003 Серый мох	RAL 7004 Сигнальный серый	RAL 7005 Мышино-серый	
RAL 7006 Бежево-серый	RAL 7008 Серое хаки	RAL 7009 Зелёно-серый	RAL 7010 Брезентово-серый	RAL 7011 Железно-серый	RAL 7012 Базальтово-серый	RAL 7013 Коричнево-серый	RAL 7015 Сланцево-серый	
RAL 7016 Антрацитово-серый	RAL 7021 Чёрно-серый	RAL 7022 Серая умбра	RAL 7023 Серый бетон	RAL 7024 Графитовый серый	RAL 7026 Гранитовый серый	RAL 7030 Каменно-серый	RAL 7031 Сине-серый	
RAL 7032 Галечный серый	RAL 7033 Цементно-серый	RAL 7034 Жёлто-серый	RAL 7035 Светло-серый	RAL 7036 Платиново-серый	RAL 7037 Пыльно-серый	RAL 7038 Агатовый серый	RAL 7039 Кварцевый серый	
RAL 7040 Серое окно	RAL 7042 Транспортный серый А	RAL 7043 Транспортный серый В	RAL 7044 Серый шёлк	RAL 7045 Телегей 1	RAL 7046 Телегей 2	RAL 7047 Телегей 4	КОРИЧНЕВЫЕ ОТТЕНКИ	
RAL 8000 Зелёно-коричневый	RAL 8001 Охра коричневая	RAL 8002 Сигнальный коричневый	RAL 8003 Глиняный коричневый	RAL 8004 Медно-коричневый	RAL 8007 Олень коричневый	RAL 8008 Оливково-коричневый	RAL 8011 Орехово-коричневый	
RAL 8012 Красно-коричневый	RAL 8014 Сепия коричневый	RAL 8015 Каштаново-коричневый	RAL 8016 Махагон коричневый	RAL 8017 Шоколадно-коричневый	RAL 8019 Серо-коричневый	RAL 8022 Чёрно-коричневый	RAL 8023 Оранжево-коричневый	
			БЕЛЫЕ ОТТЕНКИ					
RAL 8024 Бежево-коричневый	RAL 8025 Бледно-коричневый	RAL 8028 Терракотовый		RAL 9001 Кремowo-белый	RAL 9002 Светло-серый	RAL 9003 Сигнальный белый	RAL 9010 Белый	
		ЧЕРНЫЕ ОТТЕНКИ						
RAL 9016 Транспортный белый	RAL 9018 Папирусно-белый		RAL 9004 Сигнальный чёрный	RAL 9005 Чёрный янтарь	RAL 9011 Графитно-чёрный	RAL 9017 Транспортный чёрный		

mivarto
тепло вашего дома

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОД СТРУКТУРУ ДЕРЕВА




ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОД СТРУКТУРУ ДЕРЕВА



№ 1




№ 2



№ 3




№ 4




№ 5




№ 6




№ 7



№ 9




№ 11




№ 12




№ 13




№ 15




№ 16




№ 17



№ 18




№ 19




№ 20




№ 21




№ 22




№ 24




№ 25



№ 26




№ 27




№ 28




№ 30




№ 31




№ 32




№ 33




№ 35



№ 36




№ 37




№ 39




№ 40



№ 41




№ 42




№ 438

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO


ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОД СТРУКТУРУ ДЕРЕВА




№ 44




№ 45




№ 46



№ 47




№ 49




№ 50




№ 51




№ 52




№ 53




№ 54




№ 55




№ 57




№ 60



№ 61




№ 62




№ 63




№ 64




№ 65




№ 65




№ 66




№ 71




№ 72




№ 73



№ 74




№ 75



№ 76



№ 77




№ 78



№ 79




№ 80




№ 81




№ 82



№ 83



№ 84



№ 85



№ 86


mivarto
тепло вашего дома

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОД СТРУКТУРУ КАМНЯ



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ MIVARMO

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОД СТРУКТУРУ ДЕРЕВА




№ 87



№ 88



№ 89



№ 90



№ 91



№ 92




№ 93




№ 94



№ 95




№ 96




№ 97




№ 101




№ 102




№ 103




№ 104




№ 105




№ 106




№ 107




№ 108




№ 109



№ 110




№ 111




№ 112




№ 113




№ 114



№ 11




№ 11



№ 122


ДЕКОРИРОВАНИЕ ПОД СТРУКТУРУ КАМНЯ




№ 125



№ 130



№ 133



№ 134



№ 135

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Комплект угловых
хромированных
радиаторных кранов 1/2'



Комплект прямых
хромированных
радиаторных кранов 1/2'




Комплект угловых
никелированных
радиаторных кранов 1/2'



Комплект прямых
никелированных
радиаторных кранов 1/2'



Комплект из двух вставок 3/4' - 1/2'
для установки радиаторных кранов,
крана Маевского 3/4' и заглушки 3/4'

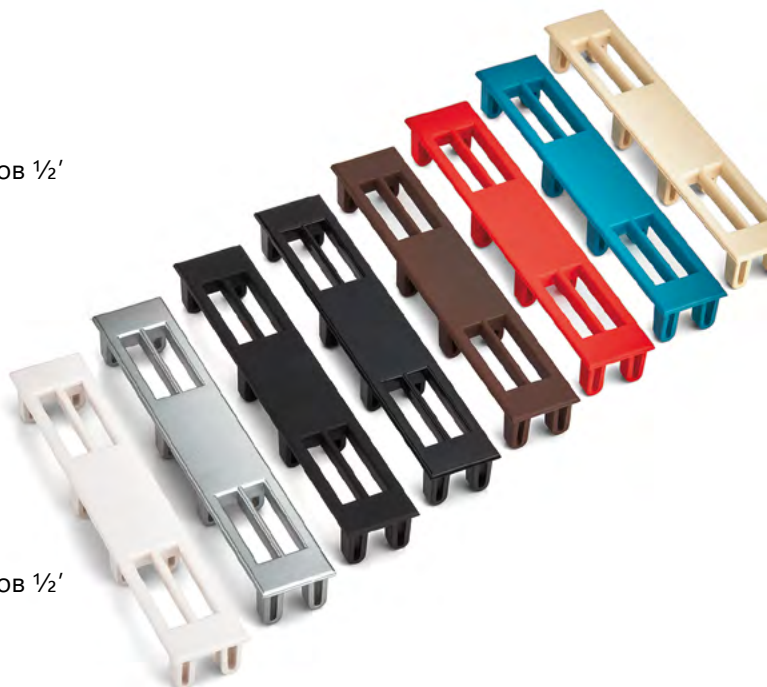

Комплект боковых заглушек – 2 штуки
на каждую секцию радиатора.
Цвет заглушек – по выбору покупателя
или соответствующий выбранному
цвету радиатора

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Кран Маевского $\frac{3}{4}$ '



Заглушка $\frac{3}{4}$ '



Радиаторный кран
угловой $\frac{1}{2}$ ' со вставкой $\frac{3}{4}$ '– $\frac{1}{2}$ '



Радиаторный кран
прямой $\frac{1}{2}$ ' со вставкой $\frac{3}{4}$ '– $\frac{1}{2}$ '